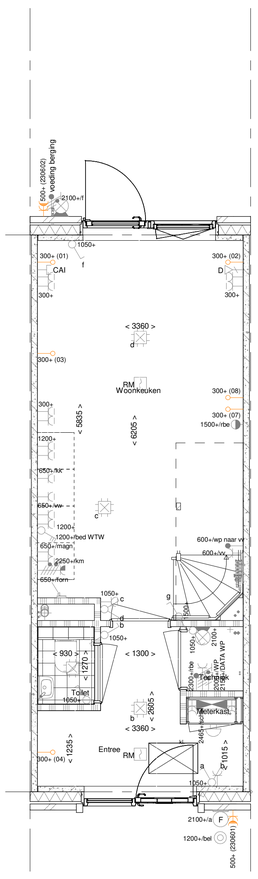

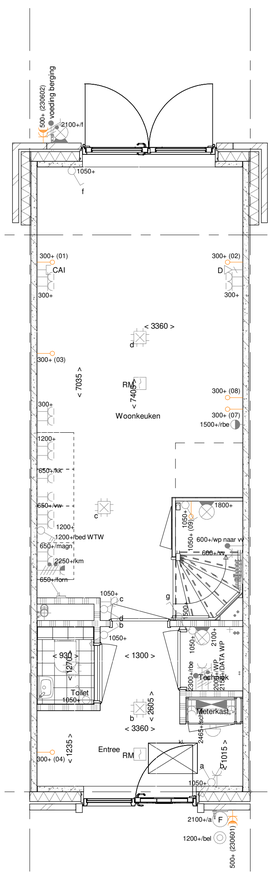

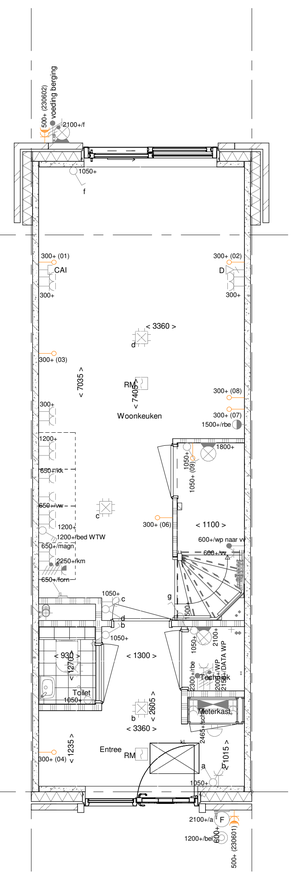

AB3699 - Voorziening tbv latere aanbouw, 1200mm
PL0001 - Begane grond in basis uitvoering
AG5001 - Achtergevel in basis uitvoering

Begane grond

1 : 50

AB3612 - Aanbouw achtergevel, 1200mm
AG5006 - Achtergevel voorzien van schuifpui
205000A - Buitenkraan in achtergevel
205000 - Buitenkraan in voorgevel
PL0002 - Begane grond met halve trapkast
TR1251 - Dichte trap van begane grond naar 1e verdieping

AB3612 - Aanbouw achtergevel, 1200mm
205000A - Buitenkraan in achtergevel
205000 - Buitenkraan in voorgevel
AG5008 - Achtergevel voorzien van dubbele openslaande deuren
PL0005 - Begane grond met trapkast (alleen i.c.m. AB3612 en TR1251)
TR1251 - Dichte trap van begane grond naar 1e verdieping

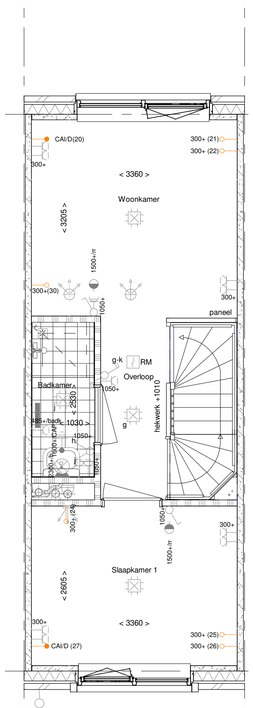

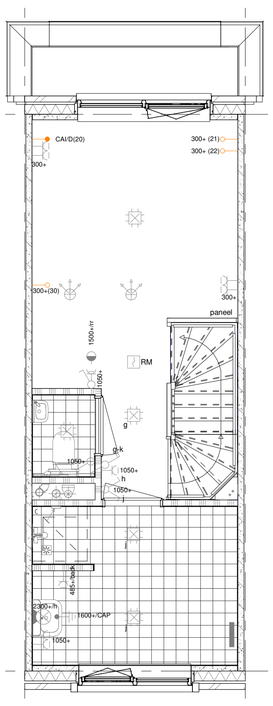

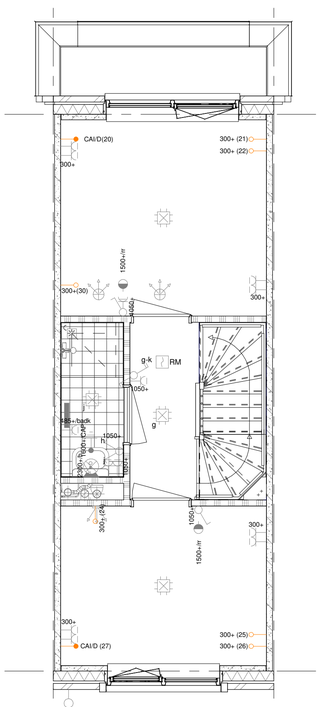

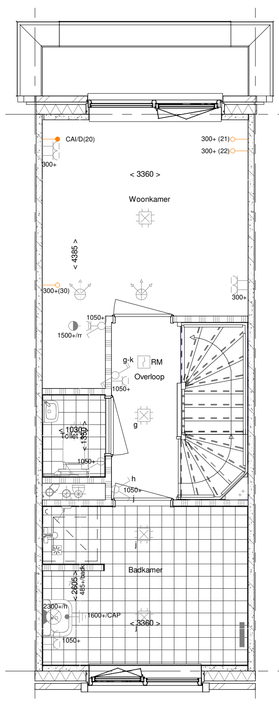

PL0101 - 1e verdieping in basis uitvoering

TR1250 - Dichte trap van 1e verdieping naar 2e verdieping
PL0102A - 1e verdieping met badkamer aan voorzijde, badkamer wordt deels toiletruimte

TR1250 - Dichte trap van 1e verdieping naar 2e verdieping
PL0103 - Plattegrond 1e verdieping met afgesloten zithoek

TR1250 - Dichte trap van 1e verdieping naar 2e verdieping
PL0103 - Plattegrond 1e verdieping met afgesloten zithoek
PL0102A - 1e verdieping met badkamer aan voorzijde, badkamer wordt deels toiletruimte

1e verdieping

1 : 50

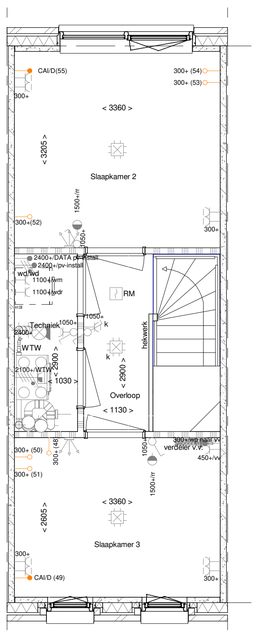

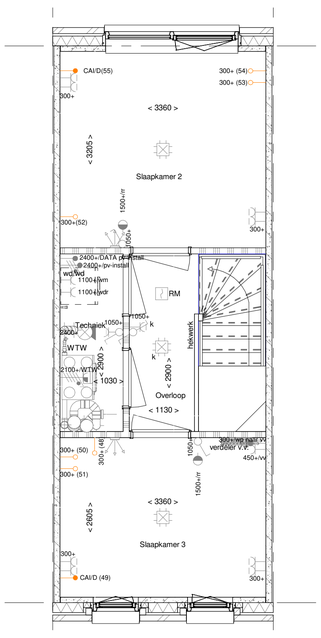

PL0201 - 2e verdieping in basis uitvoering

TR1250 - Dichte trap van 1e verdieping naar 2e verdieping

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

- Aansluitpunt 1 fase, nul en beschermingscontact. pv-install bedraad, niet afgemonteerd (loos in mk)
- Aansluitpunt voeding PV-installatie (indien PV-install aanwezig)
- Aansluitpunt niet bedraad
- Loze leiding wordt bedraad met CAI en UTP kabel, niet afgemonteerd, en op rol in meterkast (pv-inst alleen bedraad met UTP kabel)
- Aansluitpunt TV wordt bedraad met CAI en UTP kabel, afgemonteerd met CAI wandcontactdoos en female stekkertje in meterkast
- Aansluitpunt DATA wordt bedraad met CAI en UTP kabel, afgemonteerd met RJ45 wandcontactdoos en RJ45 stekkertje in meterkast (afgemonteerd DATA indien PV-install aanwezig)
- Armatuur met invoegpunt aan buitenzijde, op wand
- Bel
- Centraal aardpunt
- Centraaldoos tbv verlichting
- Drukknop
- Enkelpolige schakelaar met wandcontactdoos, verhoogde aanrakingsveiligheid
- Aansluitpunt tbv armatuur op wand
- RM Rookmelder, optisch op lichtnet conform NEN 2555
- Schakelaar, 1-polig
- Schakelaar, serie-
- Schakelaar, wissel-
- Schakelaar, wissel-, 2-voudige uitvoering
- Schakelaar, wissel-/enkelpolig
- Schakelaar, 3-standen tbv bediening ventilatie
- Sturing naar wp (rbe)/ rr naar vv
- Buitenvoeler (N-NO gevel)
- Verdeelinrichting
- Wandcontactdoos 1-voudig met beschermingscontact, verhoogde aanrakingsveiligheid
- Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact, waterdicht
- Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact, verticaal, verhoogde aanrakingsveiligheid
- Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact, horizontaal, verhoogde aanrakingsveiligheid
- Wandcontactdoos met wisselschakelaar, verhoogde aanrakingsveiligheid
- Wandcontactdoos, perilex, 2x230V tbv fornuis en warmtepomp
- Omvormer PV-installatie

optie
- PV-paneel
- aantal en positie PV panelen locatie specifiek

CENTRALE VERWARMING - EN WATERINSTALLATIE

- hwa hemelwaterafvoer - voor posities zie blokoverzicht
- buitenkraan vorstvrij
- opstelplaats warmtepomp (WP)
- opstelplaats expansievat
- opstelplaats verdeler-vloerverwarming
- verwarmingselement in badkamer electrisch

VENTILATIE INSTALLATIE

- opstelplaats gebalanceerde ventilatie (WTW)
- afzuigpunt mechanische ventilatie plafond
- afzuigpunt mechanische ventilatie wand
- toevoerpunt mechanische ventilatie plafond
- toevoerpunt mechanische ventilatie wand

BOUWKUNDIG RENVOOI

- Kruipluik
- Entree symbool
- betonwanden - langsgevel 90 mm - kopgevel en woningscheidende wanden 100 mm
- isolatie 160 mm
- metselwerk 100 mm
- gasbeton 70/100 mm
- ongeïsoleerde metalstud wand 100 mm
- geïsoleerde metalstud wand 100 mm
- HSB-wand, 118mm
- dakpakket
- ribbenvloer 350 mm
- betonvloer 200 mm
- dekvloer 70 mm
- wandtegelwerk vlgs. technische omschrijving

Draairichting Volgens DIN-norm
R
L

* Akoestische rooster / valdorpel / stofdorpel slaapkamerdeuren

BOUWKUNDIG RENVOOI BENG*

- zonwerend glas
- S screen

*deze maatregelen worden ingezet indien noodzakelijk om te voldoen aan BENG-eisen
*extra PV-panelen vallen ook onder aanvullende maatregelen om te voldoen aan BENG-eisen

OPSTELPLAATS

- wm = wasmachine
- wd = wasdroger

Let op; Bouwnummers 02 t/m 09 hebben standaard een dubbele deur in de achtergevel. Zie overzichtstekening per bouwnummer voor het gevelontwerp van de woning.

Bouwnummers 02 t/m 11, 14 t/m 27

Wijziging nr.	Wijziging datum	Wijziging omschrijving

Projectnaam: Westergouwe Stadswonen 55 won.
Projectlocatie: Gouda
Projectnr.: G.105458 / 07500.161

Opdrachtgever: VOF Westergouwe
Architect: Venster Architekten
Projectfase: Verkooptekening
Onderwerp: **PLGO B.04XS**

heijmans Woningbouw
Oostmaaslaan 71 3063 AN Rotterdam
Postbus 4032 3006 AA Rotterdam
T 010 - 266 26 00 F 010 - 266 26 25

Formaat: A0
Schaal: 1:50
Datum: 02-06-2021
Getek.: VDB

VK-1.920-AB